

Numer obwodu	-	-	-	1g	2g	3g	5g	6g	4g
Opis	-	Lampka sygnalizacyjna potrójna	Ogranicznik przepięć (klasa C) dobezpieczyć wg wytycznych producenta	Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia w pom. 0.08 (scena)	Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia w pom. 0.08	Punkt zasilania dla szrankietu oświetleniowego w pom. 0.08 (scena, rezerwa)	Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia w pom. 0.09	Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia w pom. 0.10, 0.11	Gniazda wtykowe wydzielonych obwodów komp. DATA w pom. 0.08 (scena)
Typ przewodu	-	LYs 1,5	LgY 16	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5
Moc zainstalowana	-	-	-	1,0kW	0,5kW	1,0kW	2,0kW	0,5kW	0,5kW
FAZA	-	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L1	L2


1o	3o	4o	5o	6o
Oświetlenie ogólnego przeznaczenia w pom. 0.09 - 0.11	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia w pom. 0.08 (oprawy do ściemniania 0-10V)	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia w pom. 0.08 (oprawy do ściemniania 0-10V)	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia w pom. 0.08 (oprawy do ściemniania 0-10V)	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia w pom. 0.08 (oprawy do ściemniania 0-10V)
YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5 + YDYzo 2x1,5	YDYzo 3x1,5 + YDYzo 2x1,5	YDYzo 3x1,5 + YDYzo 2x1,5	YDYzo 3x1,5 + YDYzo 2x1,5
0,3kW	0,25kW	0,25kW	0,25kW	0,25kW
L3	L1	L2	L3	L1

Układ sieci: TN-C

Tablica TS - schemat ideowy
Arkusz 1/2

Pi = 8,1kW
kj = 0,47
Ps = 3,9kW
In = 6,0A

Wega-Select s.c.
ul. Borelowskiego 29
42-218 Częstochowa
tel. 602245052, 604965301

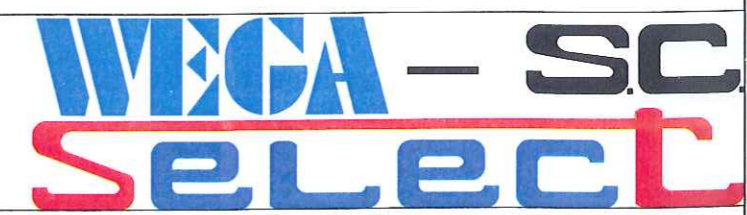

OBIEKT:	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach. Gminny Ośrodek Kultury ul. Częstochowska 27 42-160 Krzepice.
TEMAT:	Budowa instalacji elektrycznych
Opracował:	mgr inż. Paweł Kupczyk
Projektował:	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/P00E/05
Sprawił:	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PW0E/05
Skala: */*	Rys.9a Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TS.

11.2015r