SZCZEGÓŁ "A"

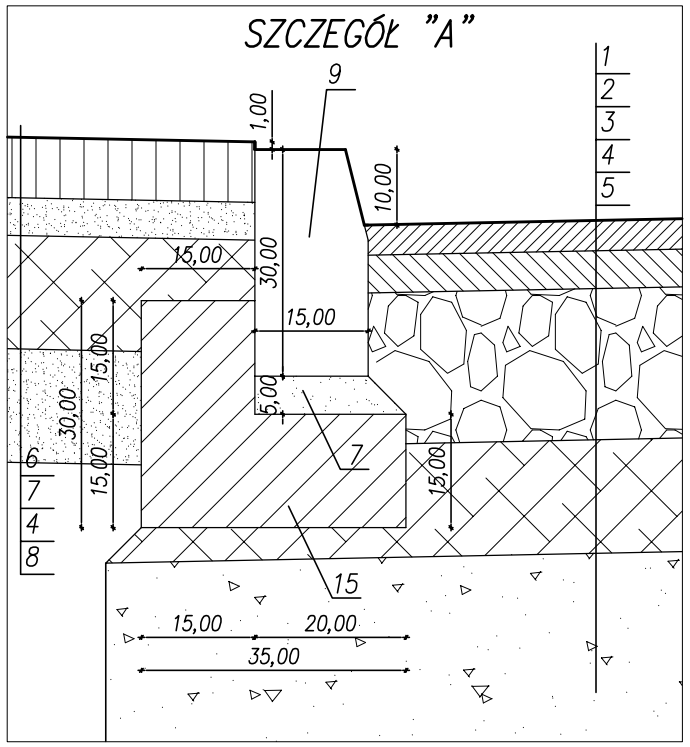

SZCZEGÓŁ "B"

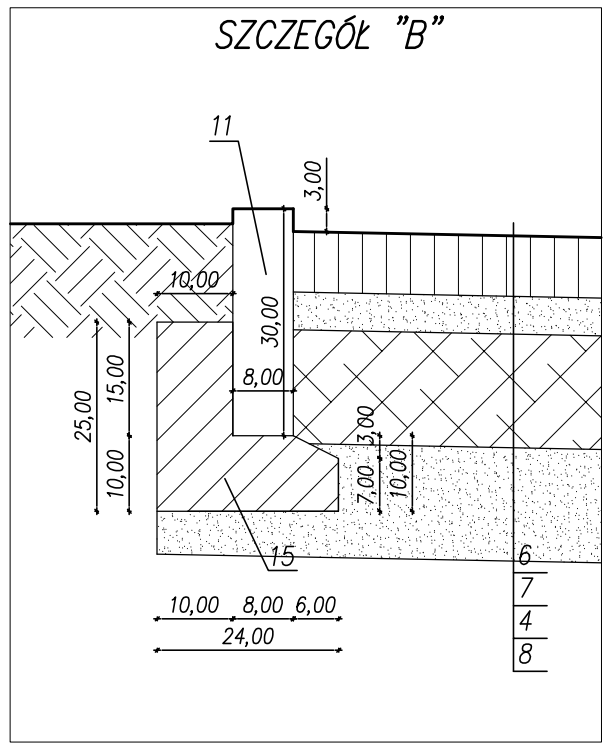

SZCZEGÓŁ "C"

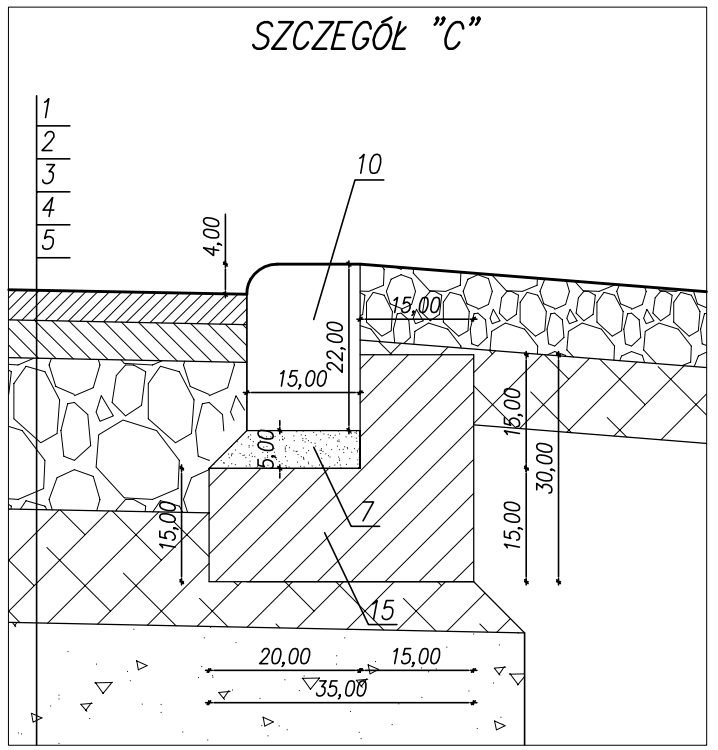

SZCZEGÓŁ "D"

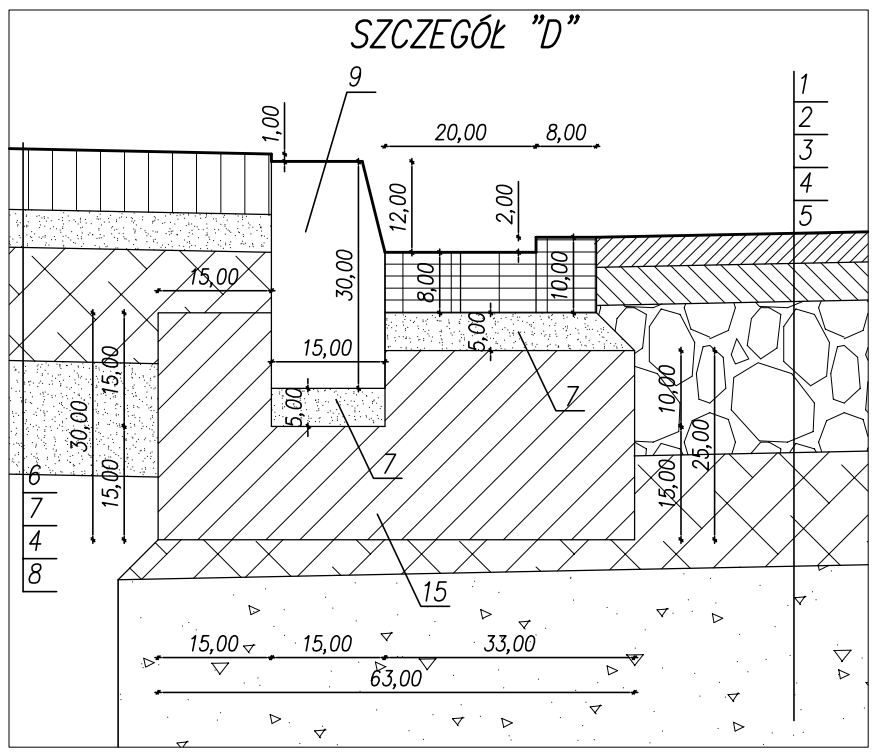

SZCZEGÓŁ "E"

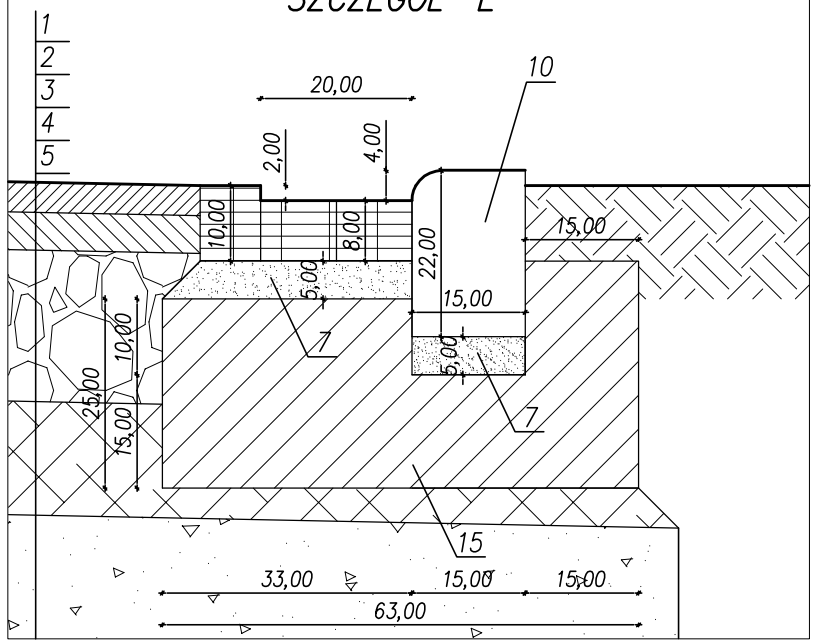

SZCZEGÓŁ "F"

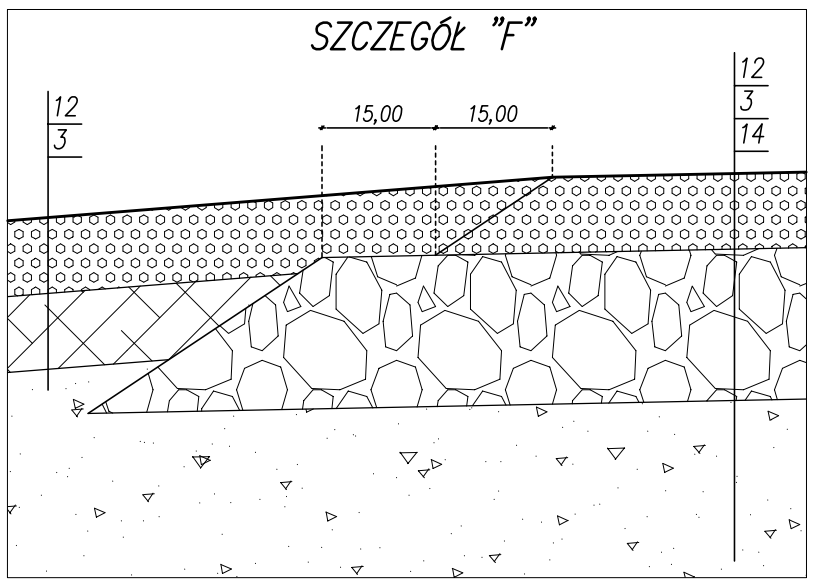

Kanał technologiczny KTp

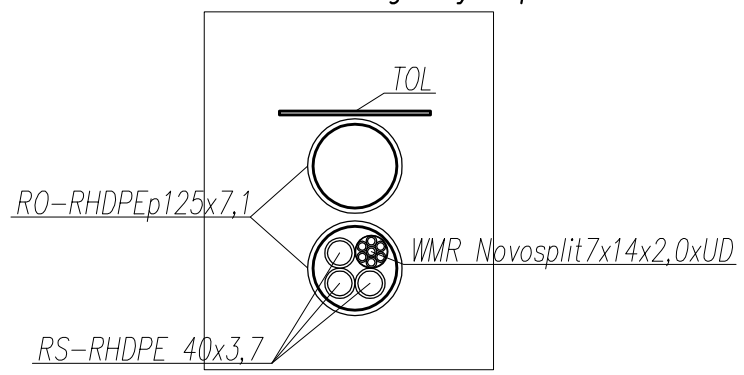

Kanał technologiczny KTu

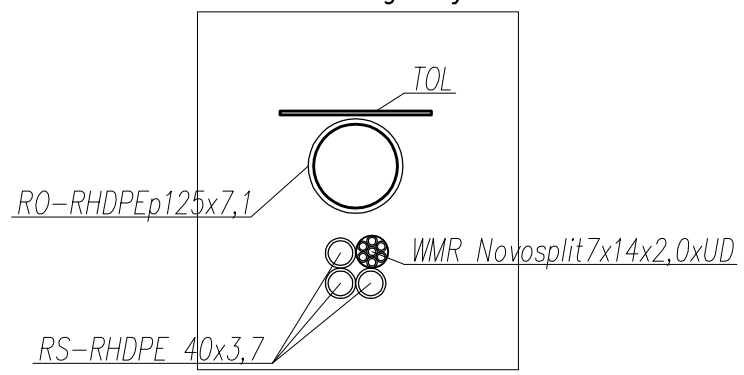

1. Warstwa ścieralna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2016
2. Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 5cm wg WT-2 2016
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010
5. Wymiana nasypu niebudowlanego na grunt niewysadzinowy, CBR⩾20%, gr. 25-45cm
6. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
7. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
8. Podłoże ulepszone z mieszanki niezwiązanej gr. 15 cm wg. WT-4 2010
9. Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem - beton C12/15
10. Krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem - beton C12/15
11. Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem - beton C12/15
12. Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 (0/31,5) gr. 10cm
13. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 10cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010
14. Wymiana nasypu niebudowlanego na grunt niewysadzinowy, CBR⩾20%, gr. 60cm
15. Ława betonowa C12/15

FIRMA USŁUGOWA RADIUS
ul. Jana Matejki 10
98-300 Wieluń

Stadium: projekt budowlany	BRANŻA: Drogowa
Adres inwestycji	dz. Nr ewid. 316, obręb Starokrzepice, gmina Krzepice
Obiekt	Budowa drogi gminnej nr 639145 S, ul. Polnej w Starokrzepicach
Inwestor	Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis
Projektant Br. Drogowa	**mgr inż. TOMASZ STASIAK** upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/POOD/08 izba ŁOD/BD/8424/08	
Sprawdzający Br.Drogowa	**mgr inż. ADAM MORAWIAK** upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/POOD/08 izba ŁOD/BD/8425/08	
Opracował:	**mgr inż. AGNIESZKA STASIAK**	

Skala	1:10	Data opracowania	04.2021	Nr rysunku	D2/2